

ardeflex

ARDEROLL® 400 TOUT ALU

CLOSOIR DE FAÎTAGE ET D'ARRÊTIER VENTILÉ



Avantages de ARDEROLL® 400 TOUT ALU

- ◆ Protège le faîtage des infiltrations accidentelles.
- ◆ Ventile la toiture et évacue l'air chaud accumulé sous la tuile ainsi que l'humidité résiduelle.
- ◆ Grande souplesse de l'aluminium = marouflage facile.
- ◆ Étanchéité optimisée grâce à la présence de 2 larges bandes butyl.




Mise en oeuvre ARDEROLL® 400 TOUT ALU

Dérouler le closoir sur le faîtage. Le clouer ou l'agrafer centré sur le faîtage, maroufler les bavettes aluminium à la forme de la tuile et faire adhérer le closoir à la tuile à l'aide des bandes butyl.



Caractéristiques techniques ARDEROLL® 400 TOUT ALU

Épaisseur de l'aluminium : 0,14 mm
Largeur de la bande butyl : 1,5 cm
Coloris disponibles en stock : Rouge brique (RAL 8004)

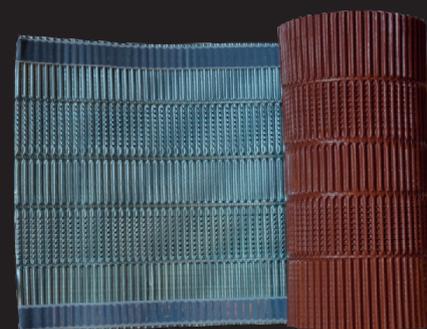

Composition de ARDEROLL® 400 TOUT ALU

- ◆ Aluminium type EN AW-3005
- ◆ Bandes de collage butyl
- ◆ Peinture polyester

Coloris disponibles ARDEROLL® 400 TOUT ALU

Rouge brique (RAL 8004)
Noir (RAL 9004)
Marron

Utilisation* de ARDEROLL® 400 TOUT ALU



- A** Optimal
- B** Bonne
- C** Convenable

*Suivant régions

ARDEFLEX

166 avenue des Auréats 26000 VALENCE
www.ardeflex.fr - info@ardeflex.fr
Tél. 04 86 80 41 50