



CLIMAT MONTAGNE

260 g/m²


FICHE TECHNIQUE

Écran de sous-toiture R3 spécialement destiné aux environnements de montagne, pour des altitudes de 900 à 2 000 m. Sa structure 5 couches offre une surface antidérapante et respirante. Le produit est imperméable, avec une résistance à la pénétration de l'eau classée W1 et une résistance aux UV de 3 mois.

Paramètres	Unité	Valeur
Altitude d'utilisation	m	900 à 2 000
Classe		R3
Entraxe maximal	cm	120
Masse par unité	g/m ²	260
Poids du rouleau	kg	19,5
Structure		5 couches
Propriété		Imperméable
Réaction au feu		E
Résistance à la pénétration de l'eau		W1
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement		W1
Valeur Sd	m	0,09
Résistance aux UV	mois	3
Taille du rouleau	m	1,5 x 50 = 75 m ²
Palette	rouleaux	20
Garantie	ans	20

Antidérapant & respirant - Étanche à la pointe - Garantie 20 ans

SPÉCIAL
CLIMAT MONTAGNE

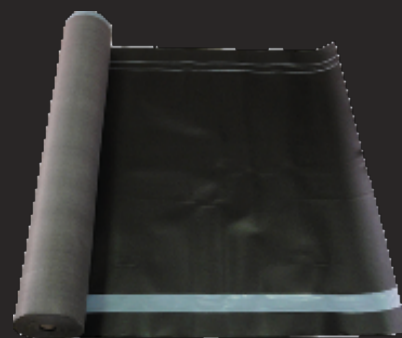

GARANTIE 20 ANS

ARDEFLEX

166 avenue des Auréats 26000 VALENCE
www.ardeflex.fr - info@ardeflex.fr
Tél. 04 86 80 41 50



CLIMAT MONTAGNE

260 g/m²

FICHE TECHNIQUE



Application

CLIMAT MONTAGNE 260 g/m²

Climat Montagne 260 g/m² est un écran de sous-toiture R3 spécialement destiné aux environnements de montagne, pour des altitudes de 900 à 2 000 m. Sa surface antidérapante facilite la mise en œuvre, tandis que sa conception respirante contribue à la gestion de l'humidité sous couverture. Le produit est imperméable et présente une résistance à la pénétration de l'eau W1, y compris après vieillissement.

L'entraxe maximal indiqué pour ce produit est de 120 cm. La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions du chantier et aux documents techniques applicables.




Conditionnement / Garantie

CLIMAT MONTAGNE 260 g/m²

Chaque rouleau mesure 1,5 x 50 m, soit 75 m², pour un poids de 19,5 kg. Le conditionnement est de 20 rouleaux par palette.

Le produit bénéficie d'une garantie de 20 ans.

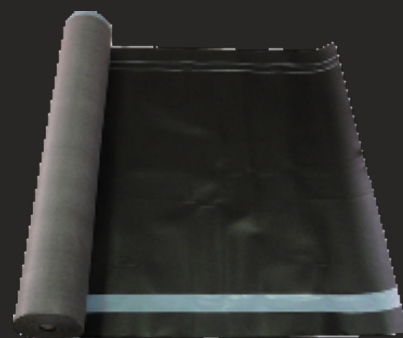

GARANTIE 20 ANS

Les informations, conseils et orientations contenus dans ce site sont donnés sur la base de nos connaissances, de nos recherches, de notre expérience et en toute bonne foi. Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel s'assurera par tous les moyens possibles, y compris par un examen du produit final dans les conditions pertinentes, de l'aptitude des matériaux fournis à atteindre les objectifs qu'il poursuit.

ARDEFLEX

166 avenue des Auréats 26000 VALENCE
www.ardeflex.fr - info@ardeflex.fr

Tél. 04 86 80 41 50