

ardeflex

ARDEFLEX® 140 HPV


FICHE TECHNIQUE

Ecran de sous toiture/ pare-pluie, trois couches, hautement perméable à la vapeur, utilisée pour les toits en pente isolés et ventilés, également avec un sarking complet. Elle convient sous différents types de couvertures de toit telles que les tuiles en béton, les tuiles de toit, mais également comme pare-pluie pour les constructions ossature bois.

Paramètres	Unité	Valeur
Perméabilité à la vapeur d'eau	g/m ² /24h	ca. 3000
Réaction au feu		E
Résistance à la température	°C	-40 à +100/+120**
Valeur Sd	m	ca. 0,02
Résistance aux UV	mois	4*
Temps d'exposition aux UV	semaine	4
Masse par unité	g/m ² (±5%)	ca. 140
Étanchéité à l'eau		W1
Résistance à la traction MD	N/50 mm	≥ 270 (+/- 90)
Résistance à la traction CD	N/50 mm	≥ 210 (+/- 80)
Résistance à la déchirure MD	N	≥ 160 (+/- 30)
Résistance à la déchirure CD	N	≥ 150 (+/- 35)
Couleur		anthracite
Taille du rouleau	m x rm	1,5 x 50 = 75 m ² ou 3 x 50 = 150 m ²
Palette	rouleaux	40

*Stabilisation aux UV même jusqu'à 4 mois selon le vieillissement artificiel effectué en laboratoire par rapport aux conditions d'exposition solaire moyenne pour le climat de l'Europe centrale.

** exposition limitée dans le temps

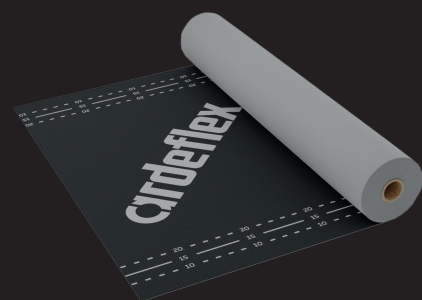

ardeflex

ARDEFLEX® 140 HPV

FICHE TECHNIQUE



Application

ARDEFLEX® 140 HPV

Membrane de toiture à trois couches perméable à la vapeur. Composé de deux couches de non-tissé en polypropylène et d'un film fonctionnel qui assure une grande perméabilité à la vapeur et une étanchéité à l'eau de la sous-couche. Le produit contient des additifs spéciaux de stabilisation qui prolongent sa résistance aux rayons UV jusqu'à 4 mois et permettent d'effectuer le montage de la couverture finale du toit avec un retard considérable.


L'installation de la couverture de toit doit être réalisée dans les 4 semaines suivant le montage de la membrane de couverture. Dans les 12 semaines suivant l'installation, une isolation thermique ou une occultation des combles doit être installée dans les combles. Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser la reconnaissance d'une plainte en cas de non-respect de ces directives.



Stockage / Transport

ARDEFLEX® 140 HPV

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, sous abri, à l'abri de l'humidité et des rayons UV, dans son emballage d'origine non endommagé et fermé. Les rouleaux doivent être transportés dans des moyens de transport couverts. Ils doivent être préparés pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Pendant le transport, les règles de sécurité doivent être respectées. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, car ils réduisent les paramètres techniques du film ou l'endommagent de façon permanente.

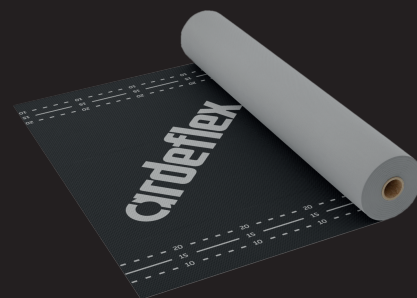

Les informations, conseils et orientations contenus dans ce site sont donnés sur la base de nos connaissances, de nos recherches, de notre expérience et en toute bonne foi. Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel s'assurera par tous les moyens possibles, y compris par un examen du produit final dans les conditions pertinentes, de l'aptitude des matériaux fournis à atteindre les objectifs qu'il poursuit.

ARDEFLEX

166 avenue des Auréats 26000 VALENCE
www.ardeflex.fr - info@ardeflex.fr
Tél. 04 86 80 41 50